



45° Eckaufstellung

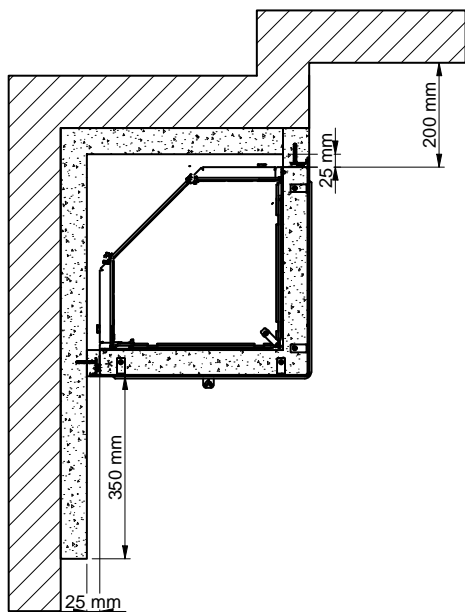

Parallelaufstellung

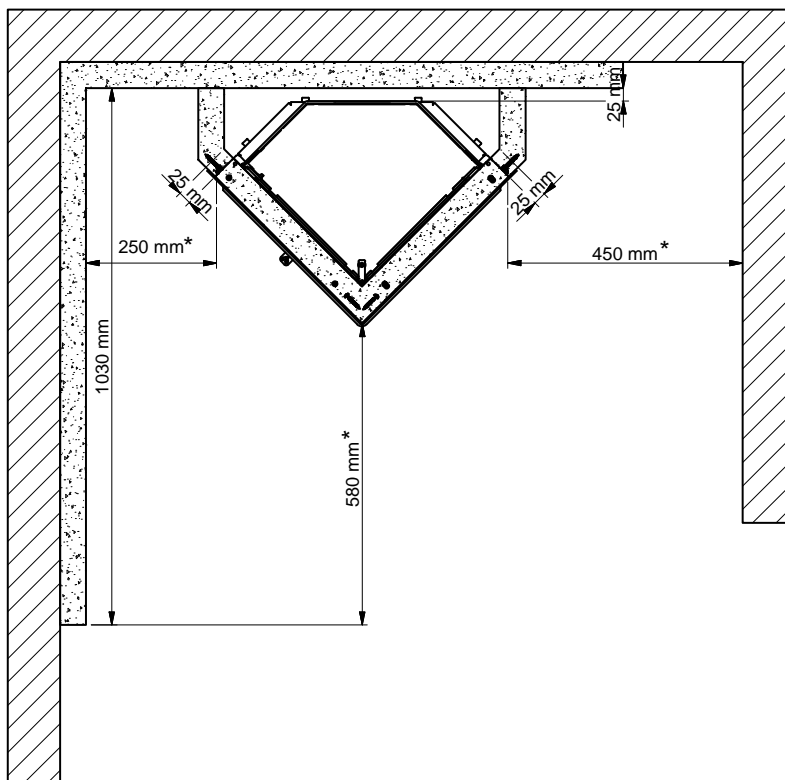

Brennbares Material



Brennmauer, z.B. 50 mm Jøtul Firewall, 110 mm Ziegel oder anderes Material mit ähnlichen feuerfesten und isolierenden Eigenschaften


Alle Maße sind in mm

Alle Abstände sind Minimumabstände


Abstand zu Möbeln: 800 mm. aus Glas

* Abstand zum Glas

Aufstellung mit isoliertem, senkrechtem Rauchrohr
 - offene Konstruktion/Umhrahmung

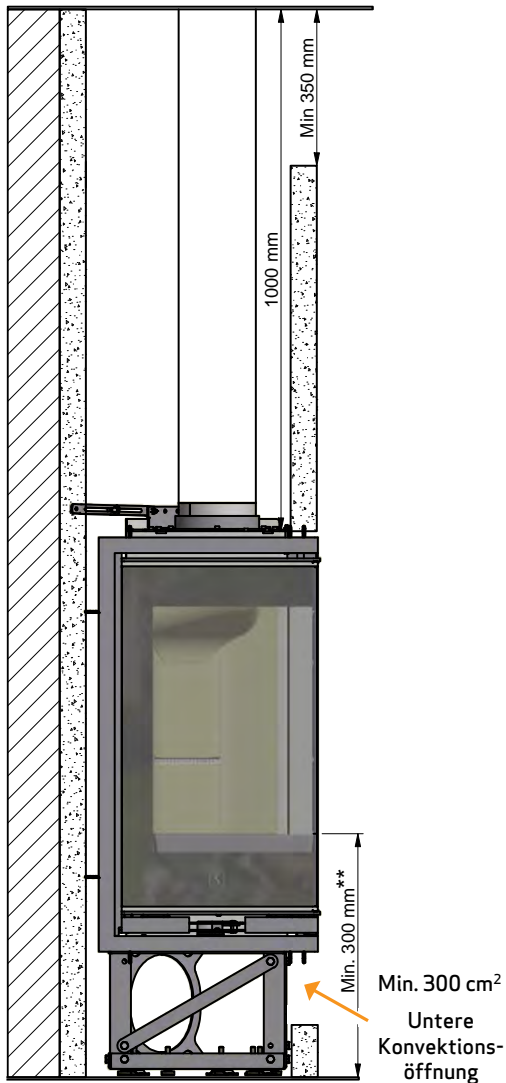


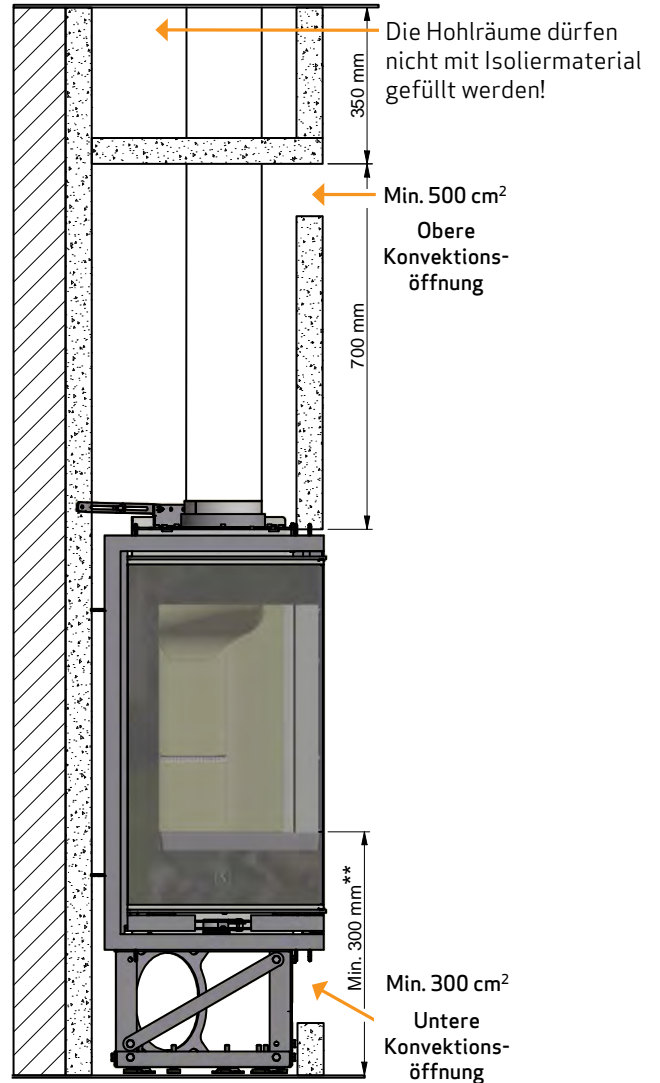

Aufstellung mit isoliertem, senkrechtem Rauchrohr
 - Konstruktion/Umhrahmung bis zur Decke



Der Abstand zur Brennmauer (Ziegel) ist davon abhängig, dass ein isoliertes Rauchrohr den ganzen Weg zum Kamineinsatz verwendet wird

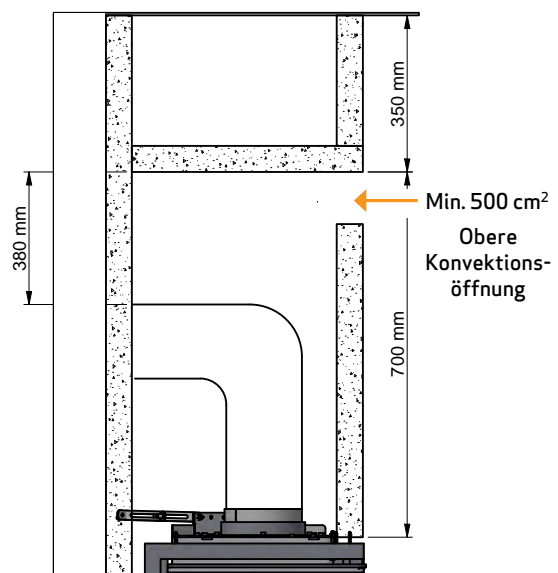Aufstellung mit unisoliertem Bogenrohr



-  Brennbares Material
-  Brennmauer, z.B. 50 mm Jøtul Firewall, 110 mm Ziegel oder anderes Material mit ähnlichen feuerfesten und isolierenden Eigenschaften

Alle Maße sind in mm

Alle Abstände sind Minimumabstände

Abstand zu Möbeln: 800 mm. aus Glas

** Abstand zu brennbarem Boden