


MINDESTABSTÄNDE

Einbau von Scan 5005 mit Hitzeschildern gegen eine von einer Brennmauer geschützte brennbare Wand

Aufstellung mit isoliertem, senkrechtem Rauchrohr
- Konstruktion/Umrähmung bis zur Decke

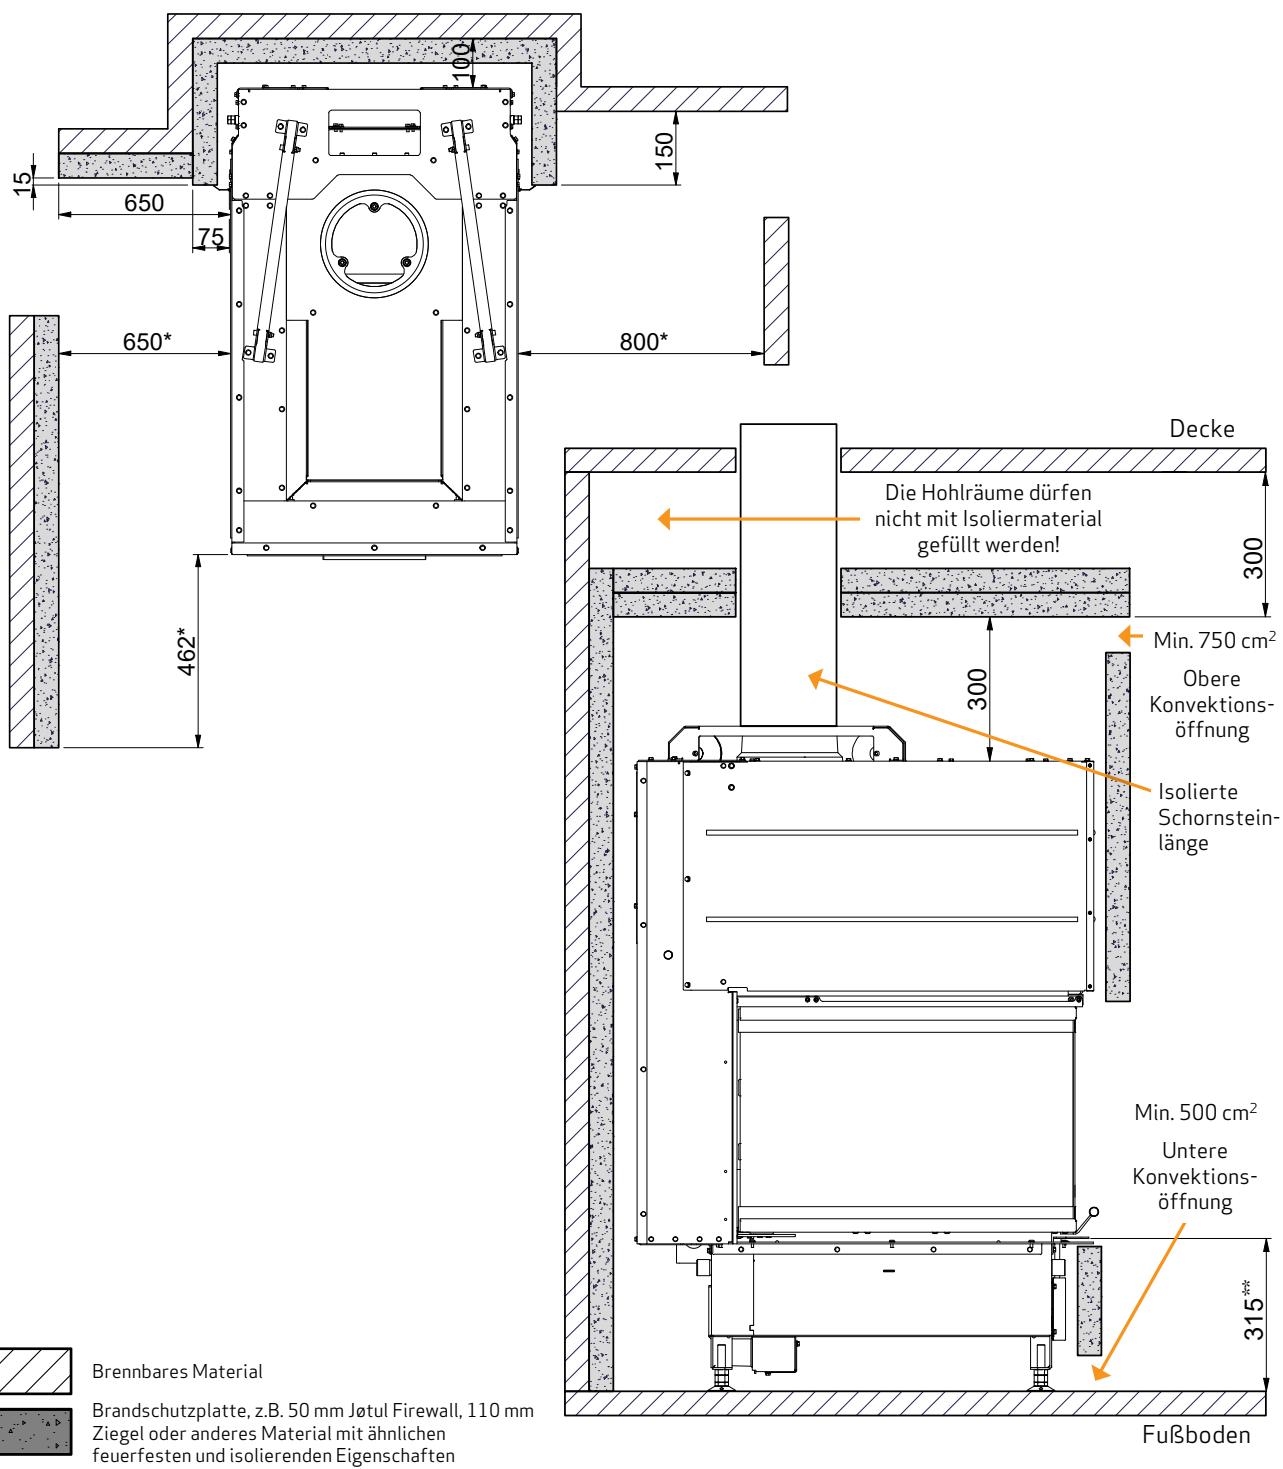

Alle Maße sind in mm

Alle Abstände sind Minimumabstände

Diese Abstände gelten für ein isoliertes Rauchrohr auf dem gesamten Weg zum Kaminofen

* Abstand zum Glas

** Abstand zu brennbarem Boden

MINDESTABSTÄNDE

Einbau von Scan 5005 mit Hitzeschildern gegen eine von einer Brennmauer geschützte brennbare Wand

Aufstellung mit isoliertem, senkrechtem Rauchrohr
- offene Konstruktion/Umrähmung

